

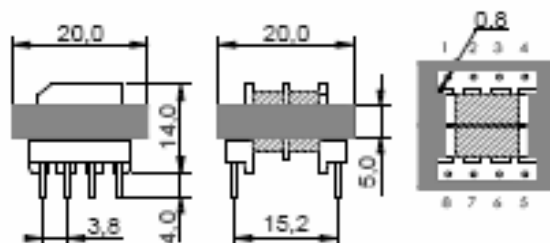




EE20H

Esquema Elétrico



Lnominai mH	Tolerância	Corrente I (50°C) mA	Informações gerais	Código Para filtro diferencial, trocar MC por MD
1	-10% +30%	1000	Medidas 1kHz x 1Vdc Rigidez dielétrica 2500Vdc x 60s Fio de cobre eletrolítico 155°C - Classe F Material antichama UL 94 - V0	MCE200001
3		630		MCE200003
5		510		MCE200005
10		330		MCE200010
15		250		MCE200015
20		250		MCE200020
30		210		MCE200030
50	160	MCE200050		